



## Шкафы медицинские серии MD

### Инструкция по сборке.

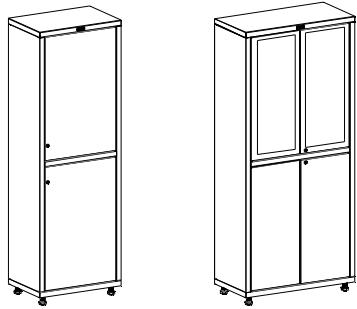


Шкафы одностворчатые(верхнее и нижнее отделение со стальными дверцами и полками) и двустворчатые (верхнее отделение с дверцами со стеклом в стальной рамке и стальными полками, нижнее отделение со стальными дверцами и полками)



Шкафы одно- и двустворчатые (верхнее отделение со стеклянными дверцами и полками; нижнее отделение со стальными дверцами и полками)


### Перед сборкой

- Сборку проводите на мягкой неабразивной поверхности (ковролин, линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при сборочных операциях
- Будьте осторожны при использовании шуруповерта, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие шкафа.

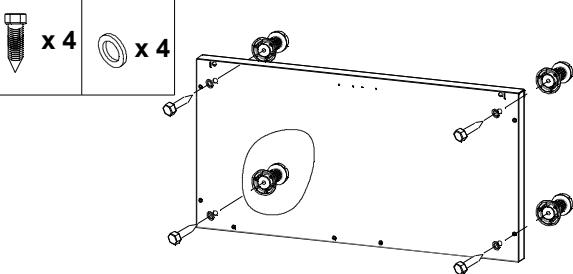

1


Установите регулируемые опоры на основание, используя саморезы идущие в комплекте вместе с опорами. С саморезами использовать шайбы M10.

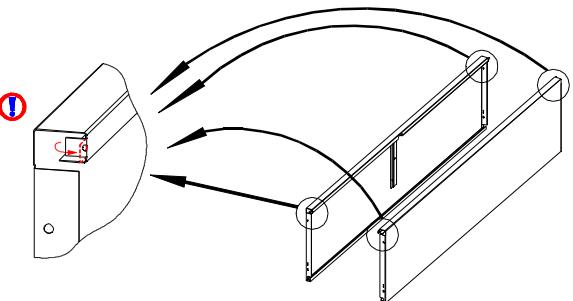

2

На боковых стенках на торцевых гибах выпрямить язычки (по 2 язычка на стенку), которые изначально загнуты из-за особенностей технологии производства

x 4

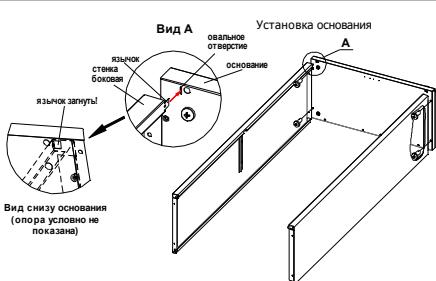


3


- Соединить правую боковую стенку с основанием, так чтобы язычок попал в овальное отверстие на основании (см. вид А).
- Вкрутить винты согласно рисунка
- Запнуть язычок боковой стени
- Левую стенку соединить с основанием аналогично правой

<b>x 11</b>	для односторончатого
<b>x 16</b>	для двустворчатого

Соединение боковой и задней стенки



### Установка задней (-их) стенки (-ок)

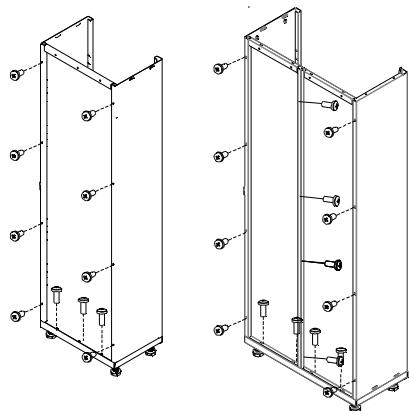


- Поставить шкаф вертикально
  - Установить заднюю (-ие) стенку(-и)
  - Вкрутить винты согласно рисунка
- Примечание: Будьте внимательны при установке задней(-их) стенки(-ок). Следите чтобы приваренное ребро открытым зевом смотрело вверх (см. вид В)

4

<b>x 3</b>	для односторончатого
<b>x 4</b>	для двустворчатого


### Установка крыши

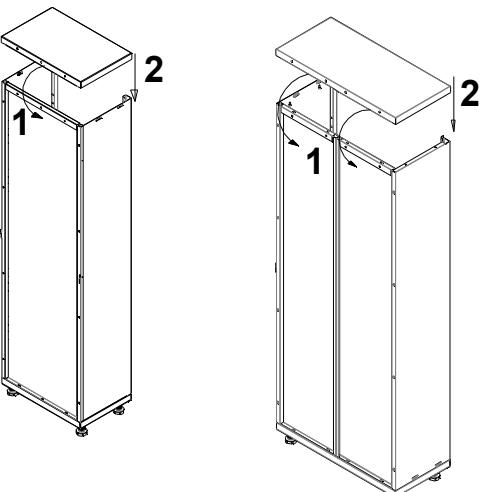

- Заведите гиб на задней части крыши за гиб на задней стенке
- Равномерно опустите переднюю часть крыши до характерного щелчка.
- Зафиксируйте крышку при помощи винтов.


5

## Установка разделителя

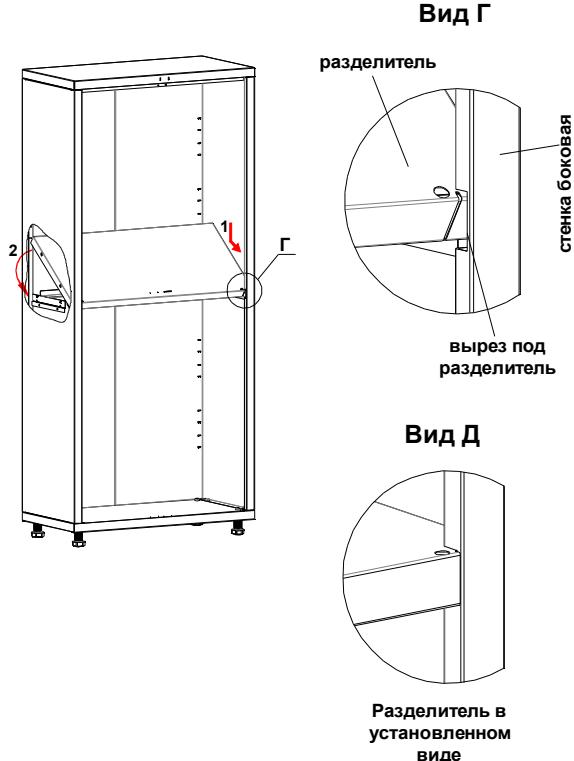

6

1. Заведите внутрь шкафа разделитель, так чтобы его плоскость была под углом, как показано на рисунке.
2. Опускайте разделитель так, чтобы его передняя кромка попала в вырезы на боковых стенках (см. вид Г)
3. Опустите заднюю часть разделителя, так чтобы его плоскость стала параллельна основанию, при этом его боковые и задний гибы должны попасть в соответствующие зевы ребер на боковых и задней(-их) стенки(-ок). (См. вид Д)

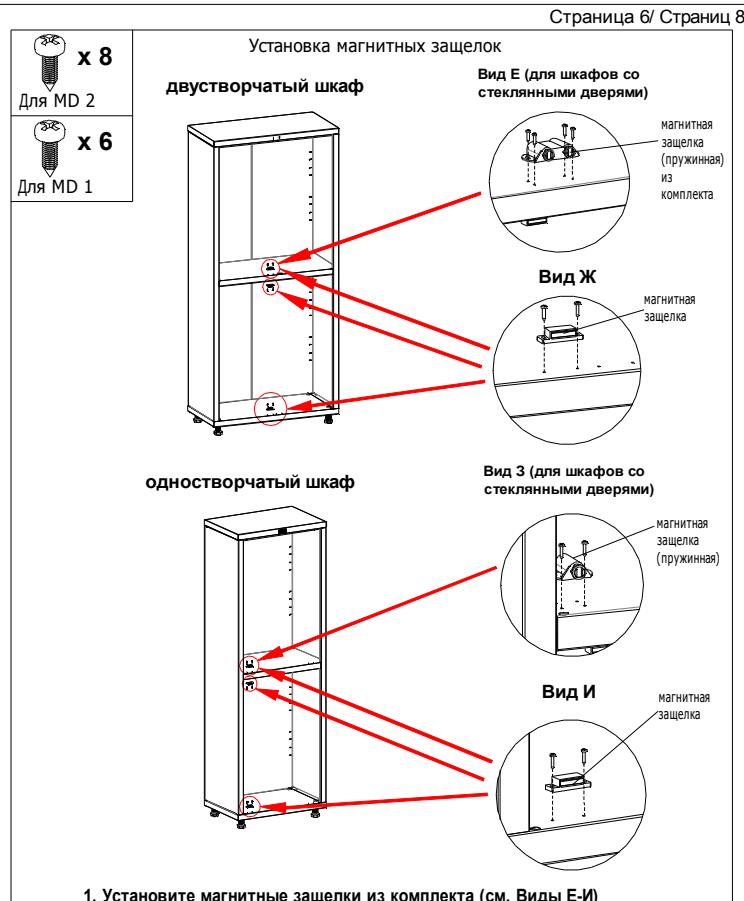


7

1. Установите магнитные защелки из комплекта (см. Виды Е-И)
2. Для шкафов со стеклянными дверцами, в верхнее отделение устанавливается пружинная защелка с лифтовым механизмом (см. Вид Е и З)


**Замечание:** Не затягивайте сразу шурупы магнитных защелок. Сначала отрегулируйте выступание/западание дверок и уже после этого затяните шурупы

**x 16**

## Установка скоб под полки

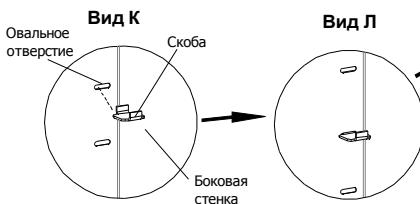

## Установка полок

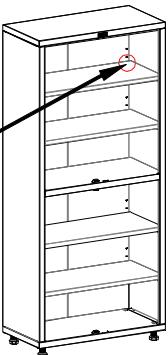

1. Установите скобы под полки (см. Вид К и Л)
2. Установите полки в шкаф, по две в верхнее и нижнее отделение.

8

**Примечание:** Стеклянные полки ставятся в верхнее отделение


**x 2**

для одностворчатого

**x 4**

для двусторчатого

## Установка стальных дверок

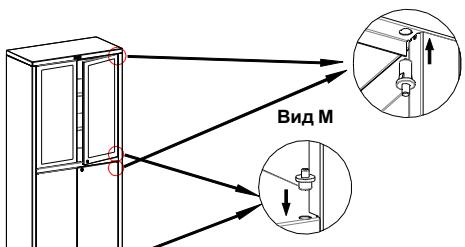


1. Предварительно очистите от напльвов краски отверстия под оси в дверках.
2. Установите цельнопластиковые оси вниз (см. вид М)
3. В верхние отверстия установите пружинные оси. (см. вид Н)
4. Установите дверку так, чтобы нижняя ось вошла в отверстие дверки, далее приведите шток пружинной оси и заведите дверку под ось, шток должен отщелкнуться в отверстие дверки.

**Примечание:** Вы можете подложить под нижнюю ось регулировочную шайбу (идет в комплекте) для регулировки зазора между дверью и корпусом шкафа

9

## Установка стеклянных дверок

## Вид П

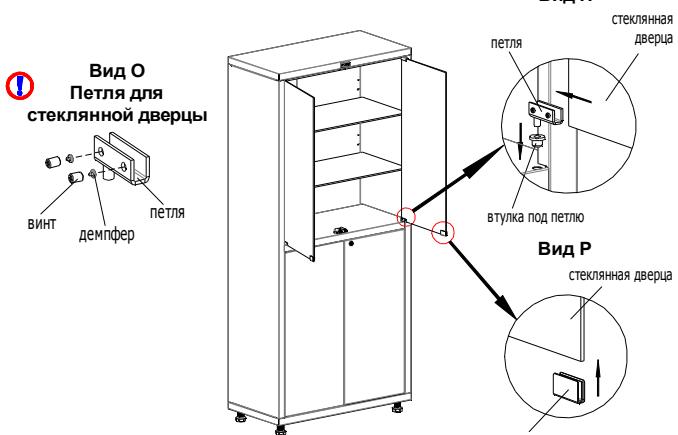

1. Возьмите из комплекта петли (петли идущие в комплекте с пружинной магнитной защелкой не используйте) для стеклянных дверей и убедитесь, что на торцах винтов установлены демпферы (См. Вид О)
2. Установите втулки в отверстия в разделиеле и крыши. Во втулки установите петли, предварительно выкрутив винты так, чтобы в паз могло зайти стекло. (См Вид П)
3. В пазы петель установите стекло, выровните его и затяните винты на петлях
4. Установите накладку под магнитную защелку (из комплекта с пружинной магнитной защелкой) на стекло. (См. Вид Р)

10

- Пояснения к инструкции**
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
  2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
  3. Пункты инструкции обозначенные символом **●** являются важными для сборки и обязательны к исполнению.

## Рекомендации по эксплуатации медицинских шкафов


1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку ножек (после пунктов 8 или 9).
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа
4. Загрузка шкафа (документами, медикаментами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафов для их равномерной загрузки

## Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

9

Установите направляющие на правый и левый кронштейны.

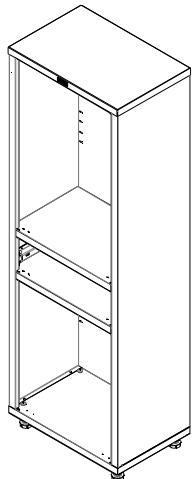


10

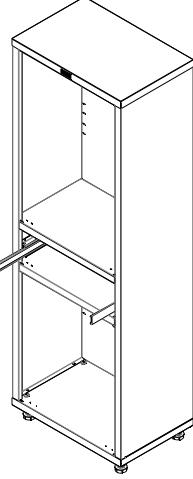

11

Установка заранее собранного ящика в корпус шкафа . Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.

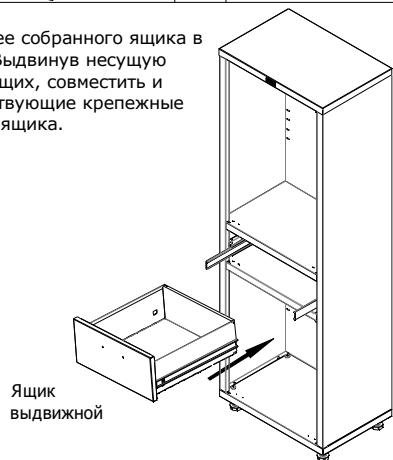


12


## Инструкция по установке выдвижных ящиков в шкаф MD 1 1760 (R)-1




### Сборка ящика малого

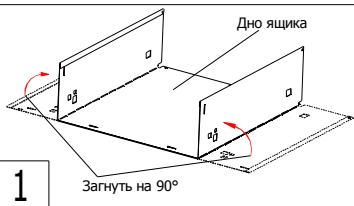


1



2



3




4




5

установка элемента направляющей на ящик пазы под язычки направляющей




6

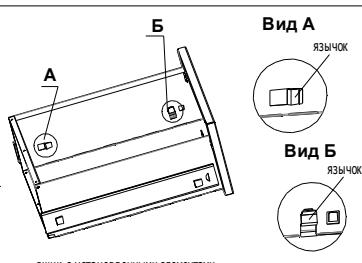

7

### Установка ящиков в шкаф

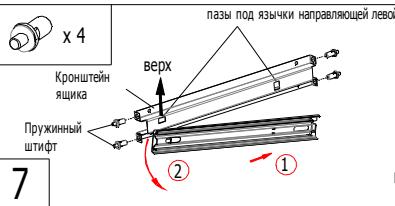

7

Внимание: Правильное положение кронштейна в шкафу - горизонтальный паз сверху

Кронштейн правый выполнен зеркально левому.



8



Г

вид Г



вид Д  
разделитель в установленном виде


### Установка кронштейна на заднюю стенку



Порядок установки кронштейна:

1. Вставить штоки в отверстия задней стенки до упора
2. Подвести переднюю часть кронштейна к боковой стенке, утопить штоки и вставить кронштейн. Штоки должны "отщелкнуться" в отверстиях боковой стенки.
3. Таким же образом установите правый кронштейн.

Примечание. 1. Перед установкой кронштейна убедитесь что штоки свободно входят в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.



9